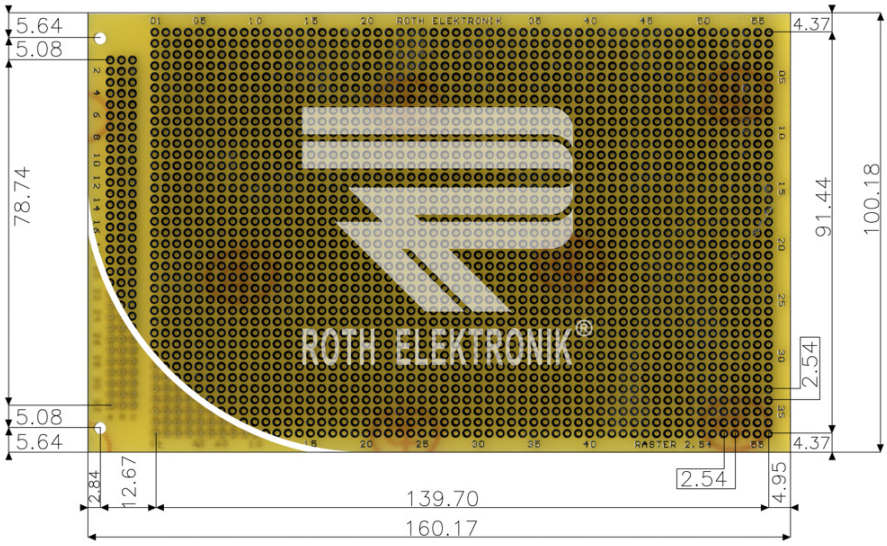

RE060-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 37 x 56 Lötinseln 2,10 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinder 32/64/96-polig DIN 41612 Bauform C
- Größe 100 x 160 mm

072025