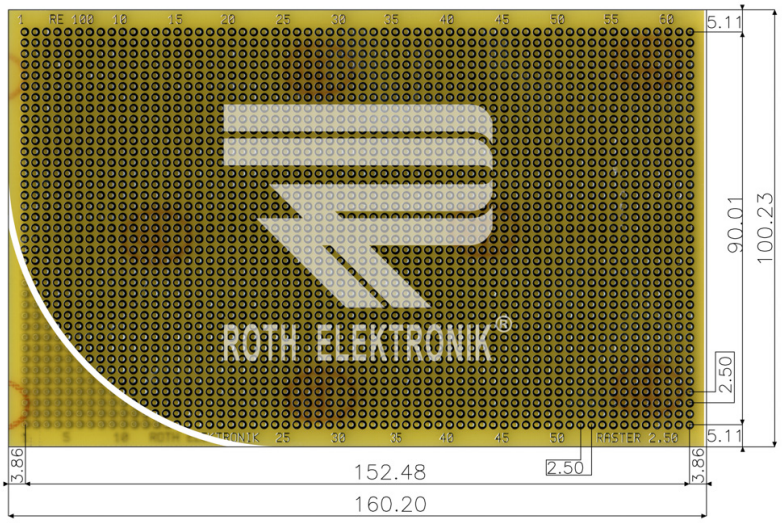

RE100-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,50 x 2,50 mm
- 37 x 62 Lötinseln 2,20 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 100 x 160 mm

072025