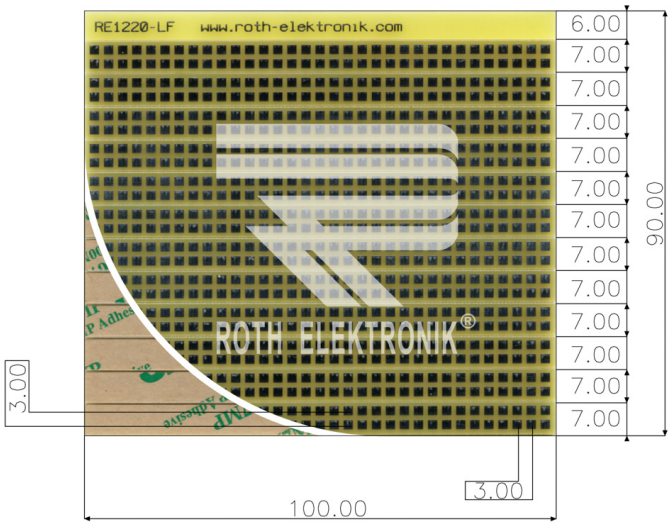

RE1220-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Keine Bohrungen
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- 12 selbstklebende Kontaktleisten mit parallel angeordneten quadratischen Pads
- Vorgeritzte Sollbruchstellen
- Größe 90 x 100 mm

072025