


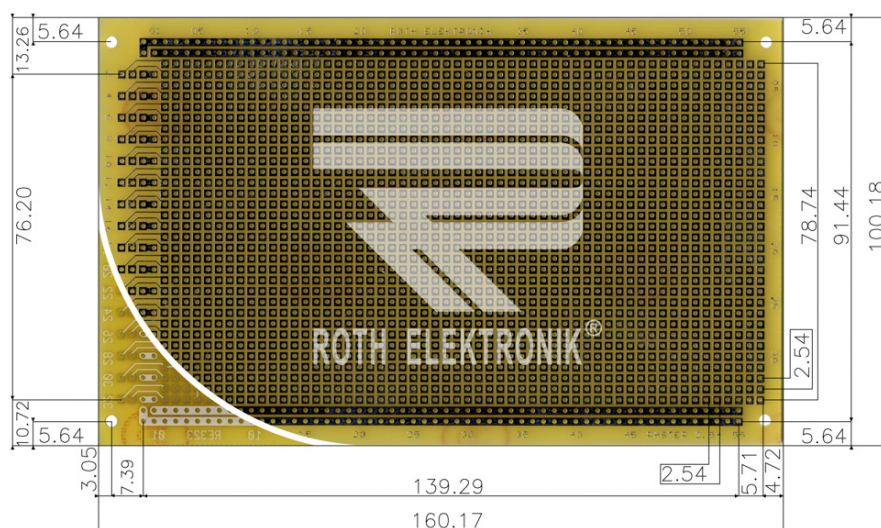

RE323-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 32 x 55 Lötinseln 2,20 x 2,20 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinder 32-polig /D DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /E DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /F DIN 41612
- Größe 100 x 160 mm