


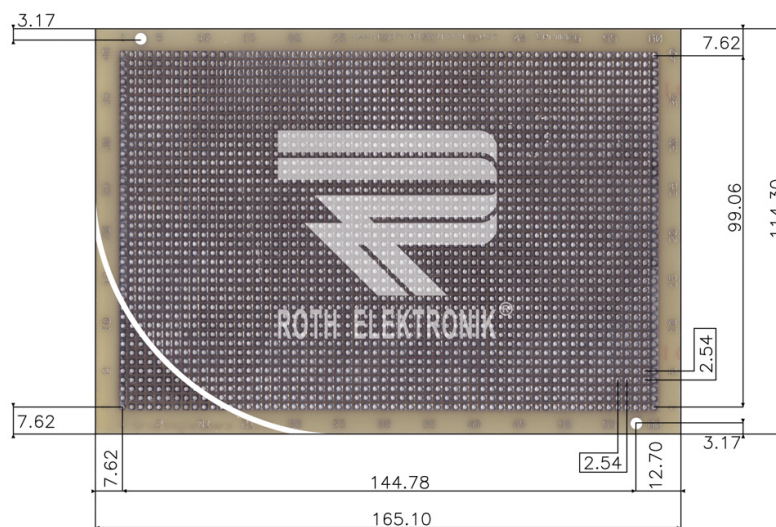

#### RE233-LF

- Fibra de vidrio epoxidica FR4 de 1,60 mm
- Por dos lados 35  $\mu$ m de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 hileras de agujeros
- 40 x 58 nodos de soldadura 2,00 x 2,00 mm
- Diámetro de los agujeros 1,02 mm (0,40")
- Temperatura máx. de servicio 150 °C (302 °F)
- Tamaño 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")