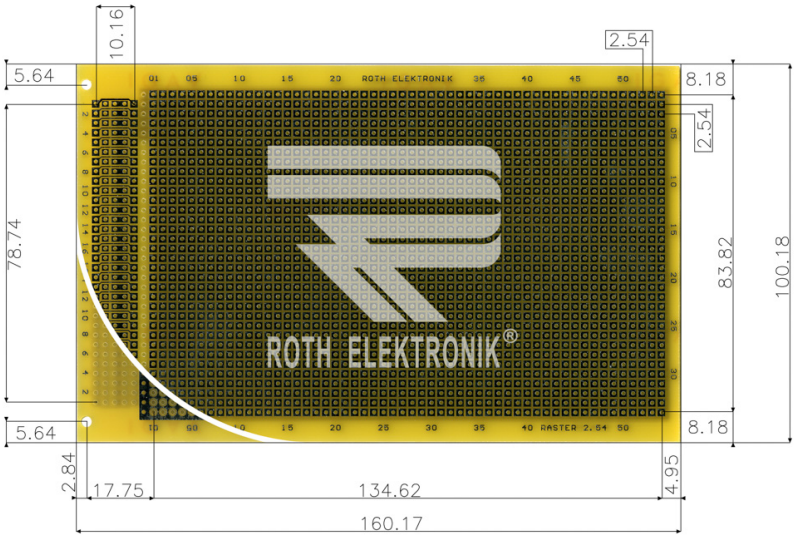

RE201-LFDS

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Sans métallisation des trous (NPTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 34 x 54 îlots de brasage 2,00 x 2,00 mm
- Perforation 1,00 mm Ø
- Connecteur 32/64/96-pôles DIN 41612 type C
- Le côté à équiper est totalement plaqueé de Cu
- Seul le pourtour des perforations n'a pas de Cu, ainsi un court-circuit entre les composants est évité
- Blindage maximum du circuit par le raccord à la masse du côté équipé plaqué
- Cela permet la constitution flable de circuits HF numériques et analogiques
- Dimensions 100 x 160 mm

Roth Elektronik GmbH
Auf der Struth 1
61279 Grävenwiesbach

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Managing Director Mike Teschke
Register Limburg HRB 7172
USt-VAT ID no. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2