


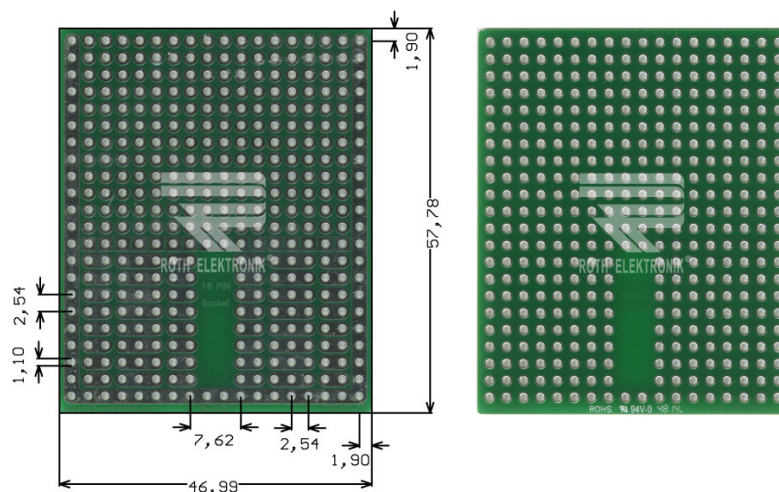

RE943-S3

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 16 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 μ m Cu,
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 16 broches avec un écart de 7.62 mm
- Pas 2.54 mm
- 8 îlots à trois trous and 2 x 8 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- 12 x 16 îlots de brasage $\varnothing$ 2.20 mm avec grille de 2,54 mm
- Dimensions 46.99 x 57.78 mm