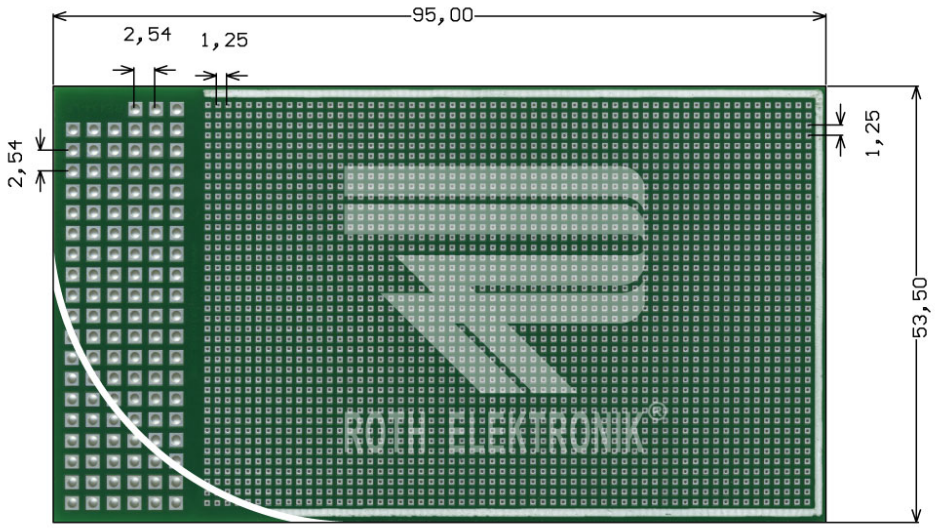

RE434-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 0,80 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Campo del reticolo forato SMD 1,25 x 1,25 mm
- 40 x 60 rilievi di saldatura 1,00 x 1,00 mm
- Diametro del foro 0,35 mm
- Dimensioni 53 x 95 mm

072025