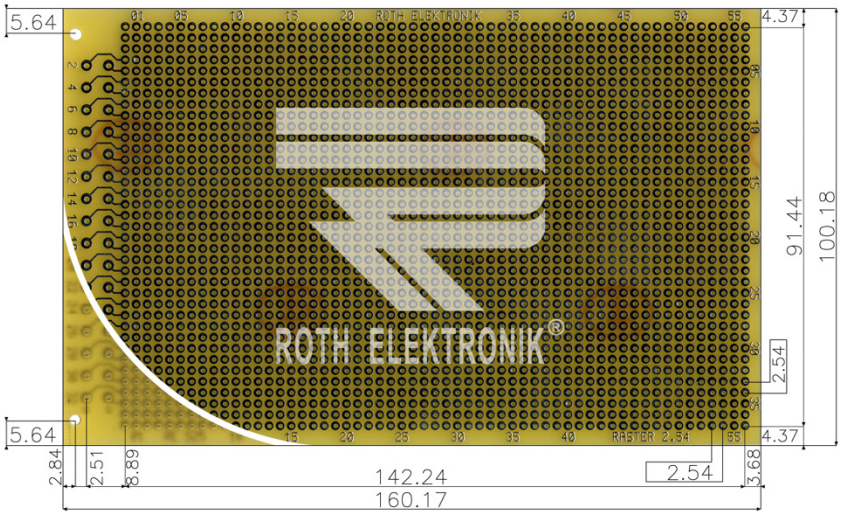

RE525-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 37 x 57 rilievi di saldatura 2,10 mm Ø
- Diametro del foro 1,00 mm
- Connettore 32 poli DIN 41612 reticolo 5,08 mm forma D
- Dimensioni 100 x 160 mm

072025